

Жидкое огнетушащее вещество LVS

Преимущества

- Пожаротушение и пожарная защита транспортных средств
- Возможность применения при низких температурах окружающей среды
- Сертификат FM, маркировка "CE" и сертификат МЧС РФ (в составе систем пожаротушения)


Назначение

Жидкое огнетушащее вещество (ОТВ) LVS является частью системы пожаротушения ANSUL®, предназначенной для тушения возгораний транспортных средств и техники, используемой в широком спектре отраслей промышленности: при разработке месторождений подземным и открытым способами, в лесном хозяйстве/при лесозаготовках, в строительстве, при переработке отходов, металлообработке, на транспорте, в энергетике, в сельском хозяйстве и т.д.

Данное жидкое ОТВ способно проникать в труднодоступные зоны оборудования, распространяясь по тому же пути, что и горючие жидкости. Эффект подавления огня и предотвращения повторного возгорания достигается, во-первых, за счет формирования на поверхности горячей жидкости защитного слоя, препятствующего поступлению кислорода, и во-вторых, за счет охлаждения горючей жидкости и нагретых поверхностей водой и химическими компонентами, входящими в состав ОТВ LVS.

Описание

Жидкое ОТВ LVS представляет собой уникальную смесь органических и неорганических солей, в сочетании с поверхностно-активными компонентами. Данный состав отличается устойчивостью к низким температурам и высоким коэффициентом пенообразования, характерным для стандартных жидких ОТВ, используемых для тушения пожаров класса В.

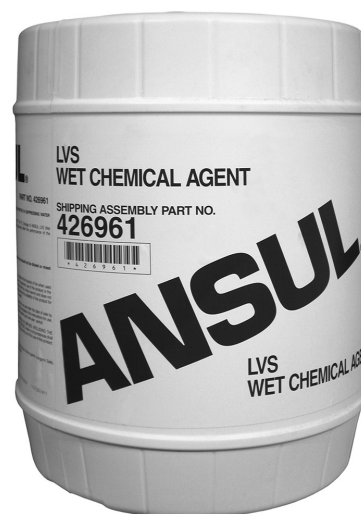

008635

Свойства вещества

Внешний вид:	прозрачная, бесцветная жидкость
Срок хранения:	25 лет
Температура хранения:	от -51°C до 60°C (-60°F ... 140°F)
Коэффициент рефракции:	1,3950 +/- 0,0055
Точка кипения:	118,0°C (244,4°F)
Удельная плотность:	1,2
Кинематическая вязкость:	6,0 сСт при 21°C (70°F)
Показатель pH:	10 - 12

Сертификация

Жидкое ОТВ LVS аттестовано FM, имеет маркировку "CE" и сертификат МЧС РФ для применения в качестве компонента системы пожаротушения ANSUL LVS.

Информация для заказа

Артикул	Наименование
426961	Жидкое огнетушащее вещество LVS, канистра 18,9 л (5 гал)

Паспорта безопасности доступны на сайте www.ansul.com.

Примечание. Преобразованные метрические значения, приведенные в данном документе, указаны только для справки и не отражают натурные измерения.

ANSUL, и названия продукции, указанные в данном документе, являются марками и/или зарегистрированными марками. Несанкционированное использование строго запрещено.

Примечание. Официальной редакцией данного документа является версия на английском языке. Если документ переведен с английского языка на любой другой язык, и между редакций на английском языке и переводом существуют расхождения, редакция на английском языке имеет преимущественную силу.